

HAMMER DDT

Аппарат контактной сварки

Арт.022980

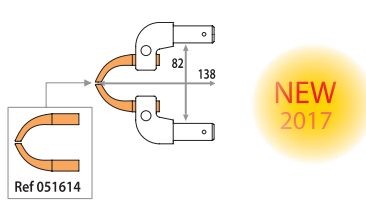





HAMMER DDT







Аппарат контактной сварки с автоматической / ручной настройкой. Аппарат идеально подходит для эксплуатации в небольших кузовных цехах, а также в производстве металлической мебели, коробов вентиляции и т. д.



- Система Sinergic автоматически задает величину тока и длительность сварочного импульса в зависимости от выбранной в пределах от 0.6+0.6 до 2.0+2.0 мм толщины деталей
- Ручная настройка позволяет произвольно изменить параметры сварки
- Сварка в режиме пульсации улучшает качество сварного шва листов высокоуглеродистой стали, в том числе, с защитным покрытием
- Тепловая защита отключает аппарат при перегреве
- Количество точек до отключения составляет от 200 до 25, в зависимости от толщины детали
- Сменные наконечники увеличивают срок службы электродов до нескольких лет
- Силовая электропроводка на 100% выполнена из меди, что снижает потери на разогрев
- Аппарат не требует специального обслуживания; подвижные узлы смазаны с расчетом на полный жизненный цикл

Расходные материалы и аксессуары:

		<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Комплектация</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аппарат контактной сварки 2. Кабель питания 8 м 3. Электроды для клещей PX1 	
048690	047914		
			
047945	047938	047921	049970

 50/60 Гц	 A	I _{RMS}	I _{MAX}	 mm	U ₂₀	IP	Кабель 		100% CU	 cm	 kg
							↔ m	Ø mm ²			
1x230 В	16	6300 А	8900 А	2+2 мм	2.45 В	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10	10